

Biga S

Biga è una lampada da parete costituita da un faretto LED orientabile, una mensolina dotata di tecnologia di ricarica wireless e un pulsante abbinato ad una presa USB. Un complemento funzionale ideale per installazioni lato-letto soprattutto nel segmento hotellerie, e personalizzabile su richiesta per forma, colorazione e finitura.




Energy




Light



InDoor

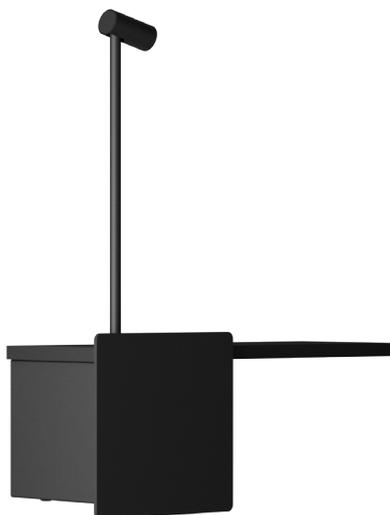

SINISTRA / LEFT
(BIG-SNN3KSX)

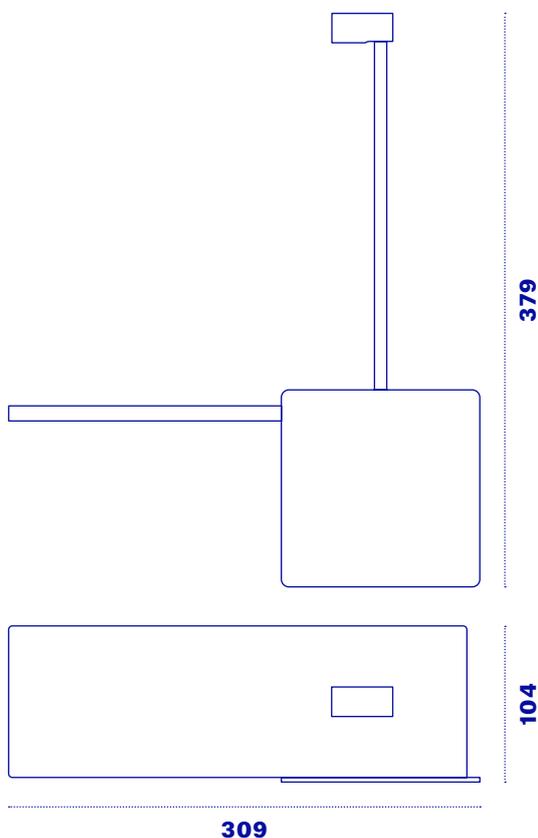

Biga S

Tecnologia	LED
Temperatura	3000K
Lumen	120
Ottica	25°
CRI	90
Potenza	1 W
Uso	INDOOR
Dimmer	INTEGRATO CON PULSANTE A BORDO
Tensione alimentazione	110/230 VAC - 0,9 A
Ricarica wireless	5 W
Presa USB	5 W

Codice	Struttura	Placca	Temperatura	Verso
BIG-S	Bianco = B Nero = N	Bianco = B Nero = N Bronzo = BZ Bronzorame = BR Ottanio = OT Verdeoro = VO RAL = R*	3000°K = 3K	Destro = DX Sinistro = SX