

# Biga S

Biga è una lampada da parete costituita da un faretto LED orientabile, una mensolina dotata di tecnologia di ricarica wireless e un pulsante abbinato ad una presa USB. Un complemento funzionale ideale per installazioni lato-letto soprattutto nel segmento hotellerie, e personalizzabile su richiesta per forma, colorazione e finitura.




Energy




Light



InDoor

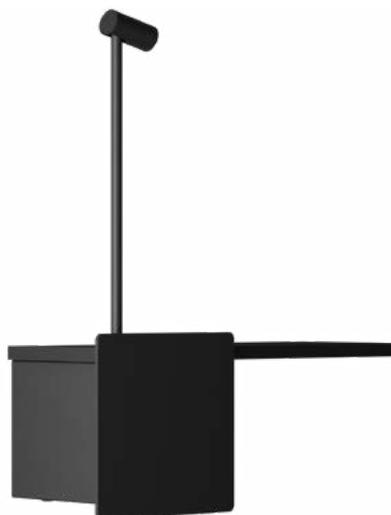

SINISTRA / LEFT  
(BIG-SNN3KSX)

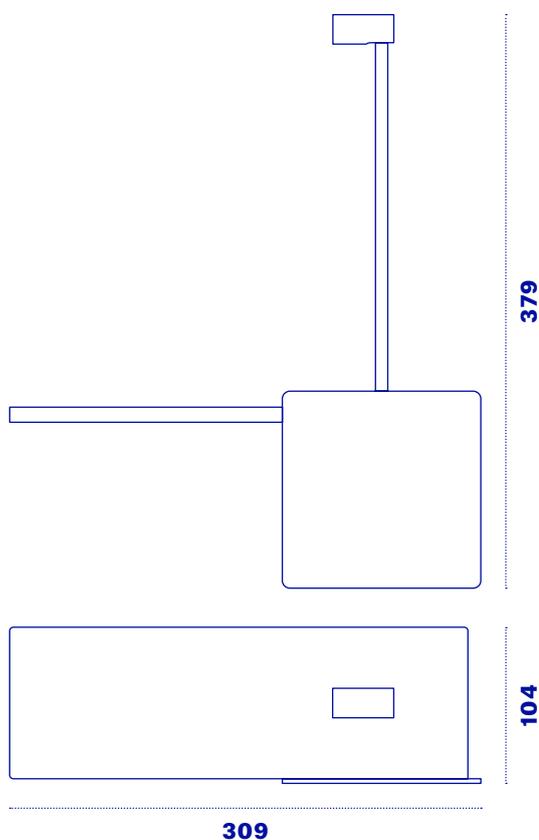

## Biga S

<b>Tecnologia</b>	<b>LED</b>
<b>Temperatura</b>	<b>3000K</b>
<b>Lumen</b>	<b>120</b>
<b>Ottica</b>	<b>PUNTATA</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>
<b>Potenza</b>	<b>1 W</b>
<b>Uso</b>	<b>INDOOR</b>
<b>Tensione alimentazione</b>	<b>110/230 VAC - 0,9 A</b>
<b>Ricarica wireless</b>	<b>5 W</b>
<b>Presa USB</b>	<b>5 W</b>

Codice	Struttura	Placca	Temperatura	Verso
<b>BIG-S</b>	Bianco = <b>B</b> Nero = <b>N</b>	Bianco = <b>B</b> Nero = <b>N</b> Salvia = <b>3</b> Greige = <b>4</b> Zafferano = <b>5</b> Corallo = <b>6</b> Cipria = <b>7</b> Cielo = <b>8</b> Ferro = <b>MF</b> Peltro = <b>MP</b> Bronzo = <b>MB</b> Ottone = <b>MO</b>	3000°K = <b>3K</b>	Destro = <b>DX</b> Sinistro = <b>SX</b>