


Vega R200

Vega R200 è una lampada rettangolare caratterizzata da due proiettori LED direzionabili ideali per la creazione di scenari circoscritti. La lampada può essere installata tramite il kit di fissaggio e alimentazione Contatto, o, nella versione wireless, tramite il pannello K-Wireless.

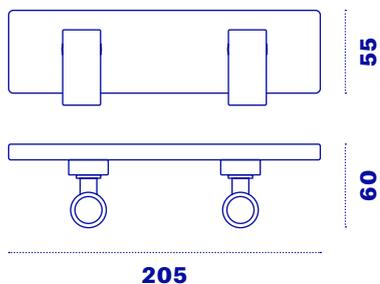

Vega R200

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tensione alimentazione | 12 VDC |
| Corrente max. | 2 A |
| Tecnologia | LED |
| Temperatura | ● 3000K ○ 4000K |
| Ottica | PUNTATA |
| CRI | 90 |
| Uso | INDOOR |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Versione Contatto (pag. 60) | ● 3000K ○ 4000K |
| Potenza | 7,5 W 7,5 W |
| Lumen | 800 840 |
| Controllo Touch | Sì Sì |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Versione Wireless (da pag. 61) | ● 3000K ○ 4000K |
| Potenza | 3,5 W 3,5 W |
| Lumen | 440 470 |

| Codice | Colore | Temperatura | Ottica | Installazione |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| VEG-R | Bianco = B | 3000°K = 3K | 10° = 1 | Contatto = C |
| | Nero = N | 4000°K = 4K | 30° = 3 | Wireless = W |