



Antares C100

Antares C100 è una lampada LED dalla forma rotonda che, grazie al suo opalino, emette una piacevolissima luce diffusa frontale e laterale. La lampada può essere installata tramite il kit di fissaggio e alimentazione Contatto, o, nella versione wireless, tramite il pannello K-Wireless.

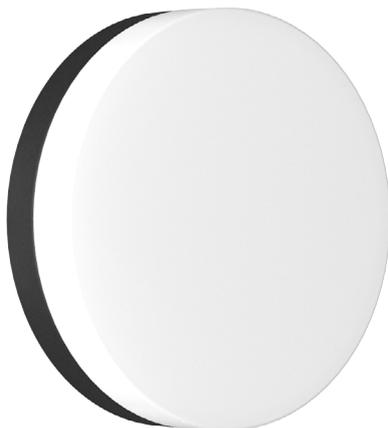

Antares C100

Tensione alimentazione	12 VDC
Corrente max.	2 A
Tecnologia	LED
Temperatura	● 3000K ○ 4000K
Ottica	DIFFUSA
CRI	90
Uso	INDOOR

Versione Contatto (pag. 60)	● 3000K ○ 4000K
Potenza	7 W 7W
Lumen	1050 1150

Versione Wireless (da pag. 61)	● 3000K ○ 4000K
Potenza	3 W 3 W
Lumen	480 510

Codice	Colore	Temperatura	Installazione
ATS-C	Bianco = B	3000°K = 3K	Contatto = C
	Nero = N	4000°K = 4K	Wireless = W